

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

Широкий ассортимент перфорированных коробов «Риссо» позволяет оптимально использовать место в шкафах управления. Крышка перфокороба надежно удерживается от сползания широкими и загнутыми концами зубьев. Зубья перфокороба могут удаляться вручную, без использования инструментов.

Использование таких дополнительных аксессуаров как соединители, фиксаторы кабеля и других позволяет сократить временные затраты на сборку оборудования и придают изделию законченный вид.



НАЗНАЧЕНИЕ:

Организация проводки внутри шкафа

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: не поддерживающий горения ПВХ

Температура эксплуатации: до +84 °С

Стойкость к огню: до +960 °С


Стандартный цвет: серый (другие цвета по запросу)

Крышка в комплекте

Шаг перфорации: 10 мм

Стандартная длина: 2 м

Насечка для легкого выламывания зубцов

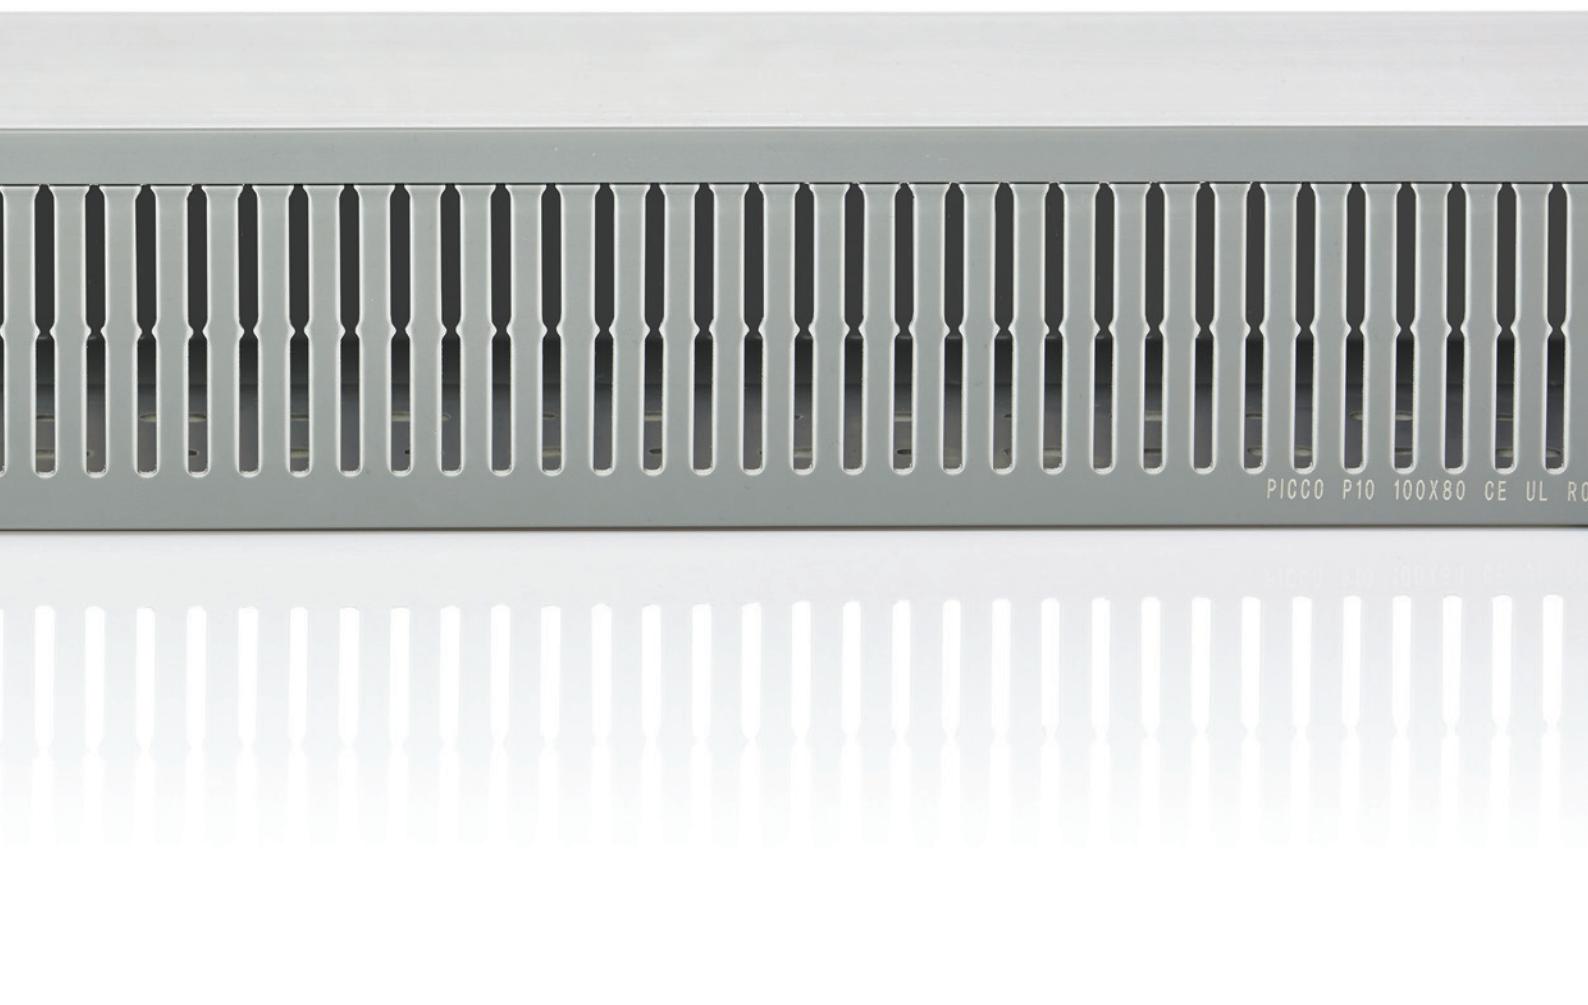

PICCO P10 100X80 CE UL RO

PICCO P10 100X80 CE UL RO

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ШИРИНА	ВЫСОТА	ДЛИНА	УПАКОВКА
10553005	P10 15x20	15 мм	20 мм	2 м	200 м
10553006	P10 15x25	15 мм	25 мм	2 м	260 м
10553008	P10 20x40	20 мм	40 мм	2 м	100 м
10553010	P10 25x30	25 мм	30 мм	2 м	100 м
10553011	P10 25x40	25 мм	40 мм	2 м	112 м
10553012	P10 25x60	25 мм	60 мм	2 м	100 м
10553009	P10 25x80	25 мм	80 мм	2 м	72 м
10553113	P10 40x40	40 мм	40 мм	2 м	100 м
10553114	P10 40x60	40 мм	60 мм	2 м	72 м
10553115	P10 40x80	40 мм	80 мм	2 м	60 м
10553116	P10 60x40	60 мм	40 мм	2 м	72 м
10553117	P10 60x60	60 мм	60 мм	2 м	48 м
10553118	P10 60x80	60 мм	80 мм	2 м	36 м
10553119	P10 80x60	80 мм	60 мм	2 м	36 м
10553120	P10 80x80	80 мм	80 мм	2 м	24 м
10553121	P10 100x60	100 мм	60 мм	2 м	32 м
10553122	P10 100x80	100 мм	80 мм	2 м	24 м
10553123	P10 120x60	120 мм	60 мм	2 м	24 м
10553124	P10 120x80	120 мм	80 мм	2 м	20 м

САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ШИРИНА	ВЫСОТА	ДЛИНА	УПАКОВКА
10553605	P10A 15x20	15 мм	20 мм	2 м	200 м
10553606	P10A 15x25	15 мм	25 мм	2 м	260 м
10553608	P10A 20x40	20 мм	40 мм	2 м	100 м
10553610	P10A 25x30	25 мм	30 мм	2 м	100 м
10553611	P10A 25x40	25 мм	40 мм	2 м	112 м
10553612	P10A 25x60	25 мм	60 мм	2 м	100 м
10553609	P10A 25x80	25 мм	80 мм	2 м	72 м
10553613	P10A 40x40	40 мм	40 мм	2 м	100 м
10553614	P10A 40x60	40 мм	60 мм	2 м	72 м
10553615	P10A 40x80	40 мм	80 мм	2 м	60 м
10553616	P10A 60x40	60 мм	40 мм	2 м	72 м
10553617	P10A 60x60	60 мм	60 мм	2 м	48 м
10553618	P10A 60x80	60 мм	80 мм	2 м	36 м
10553619	P10A 80x60	80 мм	60 мм	2 м	36 м
10553620	P10A 80x80	80 мм	80 мм	2 м	24 м
10553621	P10A 100x60	100 мм	60 мм	2 м	32 м
10553622	P10A 100x80	100 мм	80 мм	2 м	24 м
10553623	P10A 120x60	120 мм	60 мм	2 м	24 м
10553624	P10A 120x80	120 мм	80 мм	2 м	20 м

КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ШИРИНА	ВЫСОТА	ДЛИНА	УПАКОВКА
10553705	P10N 15x20	15 мм	20 мм	2 м	200 м
10553706	P10N 15x25	15 мм	25 мм	2 м	260 м
10553708	P10N 20x40	20 мм	40 мм	2 м	100 м
10553710	P10N 25x30	25 мм	30 мм	2 м	100 м
10553711	P10N 25x40	25 мм	40 мм	2 м	112 м
10553712	P10N 25x60	25 мм	60 мм	2 м	100 м
10553709	P10N 25x80	25 мм	80 мм	2 м	72 м
10553713	P10N 40x40	40 мм	40 мм	2 м	100 м
10553714	P10N 40x60	40 мм	60 мм	2 м	72 м
10553715	P10N 40x80	40 мм	80 мм	2 м	60 м
10553716	P10N 60x40	60 мм	40 мм	2 м	72 м
10553717	P10N 60x60	60 мм	60 мм	2 м	48 м
10553718	P10N 60x80	60 мм	80 мм	2 м	36 м
10553719	P10N 80x60	80 мм	60 мм	2 м	36 м
10553720	P10N 80x80	80 мм	80 мм	2 м	24 м
10553721	P10N 100x60	100 мм	60 мм	2 м	32 м
10553722	P10N 100x80	100 мм	80 мм	2 м	24 м
10553723	P10N 120x60	120 мм	60 мм	2 м	24 м
10553724	P10N 120x80	120 мм	80 мм	2 м	20 м

КРЫШКИ ДЛЯ КОРОБА


КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ШИРИНА	ДЛИНА	УПАКОВКА
10553510	PK 25	15 мм	2 м	240 м
10553520	PK 40	15 мм	2 м	144 м
10553530	PK 60	20 мм	2 м	84 м
10553540	PK 80	25 мм	2 м	64 м
10553550	PK 100	25 мм	2 м	48 м
10553560	PK 120	25 мм	2 м	42 м




Ширина 15-60 мм



Высота стенки 20-60 мм



Высота стенки 80 мм

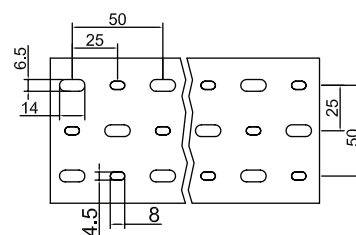

Ширина 80-120 мм


ГИБКИЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КОРОБ

Материал: ABS

Самоклеющееся основание

Цвет: серый


Возможность стыковки



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ШИРИНА	ВЫСОТА	ДЛИНА
10553210	PFD 20	20 мм	15 мм	500 мм
10553211	PFD 30	29 мм	25 мм	500 мм
10553212	PFD 40	38 мм	35 мм	500 мм

СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННОГО КОРОБА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА	ВЫСОТА СТЕНКИ КОРОБА	УПАК.
10411001	DC90-30	20 мм	30 мм	20 шт.
10411002	DC90-40	30 мм	40 мм	20 шт.
10411003	DC90-60	50 мм	60 мм	20 шт.
10411004	DC90-80	70 мм	60 мм	10 шт.
10412001	DC-30	20 мм	30 мм	20 шт.
10412002	DC-40	30 мм	40 мм	20 шт.
10412003	DC-60	50 мм	60 мм	20 шт.
10412004	DC-80	70 мм	80 мм	10 шт.



ДЕРЖАТЕЛИ КАБЕЛЯ

На самоклеющейся основе

Материал: негорючий ПВХ с добавками


Цвет: серый

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ШИРИНА	ВЫСОТА	УПАКОВКА
10420001	WR20	20 мм	40 мм	20 шт.
10420002	WR40	40 мм	40 мм	20 шт.



DIN- РЕЙКА

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА
10111550	TS 15/5.5P	DIN-рейка, 5,5x15 мм, перфорированная	50 x 1 м
10113570	TS 35/7.5P	DIN-рейка, 7,5x35 мм, перфорированная	50 x 2 м
10113571	TS 35/7.5N	DIN-рейка, 7,5x35 мм, неперфорированная	50 x 2 м
10113510	TS 35/15/P	DIN-рейка, 15x35 мм, перфорированная	30 x 2 м
10113511	TS 35/15N	DIN-рейка, 15x35 мм, неперфорированная	30 x 2 м

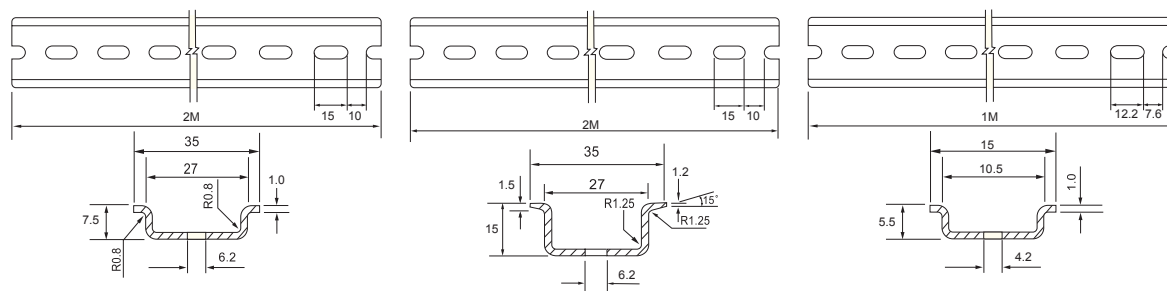

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ С РЕЗЬБОЙ PG

Кабельные вводы предназначены для фиксации проводов и кабелей при вводе в различные корпуса и шкафы, и герметизации мест их ввода. Кабельный ввод обеспечивает защиту от проникновения в корпус пыли и влаги.


Степень защиты: IP68

Материал корпуса: полиамид

Материал уплотнителя: неопрен

Диапазон рабочих температур: от -40 до +80 °С (140 °С на короткое время)

Цвет: черный, светло-серый

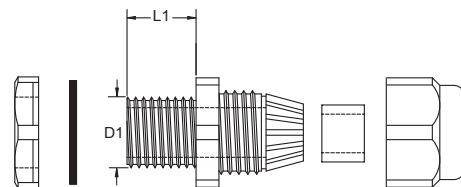

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ	РАЗМЕРЫ		ЦВЕТ	УПАКОВКА
			D1	L1		
10300107	PCG 07B	3 - 6.5 мм	12.5 мм	8.0 мм	Черный	100 шт.
10300109	PCG 09B	4 - 8 мм	15.2 мм	8.0 мм	Черный	100 шт.
10300111	PCG 11B	5 - 10 мм	18.6 мм	8.0 мм	Черный	100 шт.
10300113	PCG 13.5B	6 - 12 мм	20.4 мм	9.0 мм	Черный	100 шт.
10300116	PCG 16B	10 - 14 мм	22.5 мм	10.0 мм	Черный	100 шт.
10300119	PCG 19B	12 - 15 мм	24.1 мм	10.0 мм	Черный	100 шт.
10300121	PCG 21B	13 - 18 мм	28.3 мм	10.0 мм	Черный	100 шт.
10300125	PCG 25B	16 - 21 мм	30.1 мм	11.0 мм	Черный	100 шт.
10300129	PCG 29B	18 - 25 мм	37.0 мм	12.0 мм	Черный	50 шт.
10300136	PCG 36B	22 - 32 мм	47.0 мм	14.0 мм	Черный	20 шт.
10300142	PCG 42B	32 - 38 мм	54.0 мм	14.0 мм	Черный	20 шт.
10300148	PCG 48B	37 - 44 мм	59.3 мм	14.0 мм	Черный	10 шт.
10300163	PCG 63B	42 - 50 мм	70.2 мм	27.0 мм	Черный	10 шт.
10300207	PCG 07G	3 - 6.5 мм	12.5 мм	8.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300209	PCG 09G	4 - 8 мм	15.2 мм	8.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300211	PCG 11G	5 - 10 мм	18.6 мм	8.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300213	PCG 13.5G	6 - 12 мм	20.4 мм	9.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300216	PCG 16G	10 - 14 мм	22.5 мм	10.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300219	PCG 19G	12 - 15 мм	24.1 мм	10.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300221	PCG 21G	13 - 18 мм	28.3 мм	10.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300225	PCG 25G	16 - 21 мм	30.1 мм	11.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300229	PCG 29G	18 - 25 мм	37.0 мм	12.0 мм	Светло-серый	50 шт.
10300236	PCG 36G	22 - 32 мм	47.0 мм	14.0 мм	Светло-серый	20 шт.
10300242	PCG 42G	32 - 38 мм	54.0 мм	14.0 мм	Светло-серый	20 шт.
10300248	PCG 48G	37 - 44 мм	59.3 мм	14.0 мм	Светло-серый	10 шт.
10300263	PCG 63G	42 - 50 мм	70.2 мм	27.0 мм	Светло-серый	10 шт.


КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ДИАМЕТР КАБЕЛЯ	РАЗМЕРЫ		ЦВЕТ	УПАКОВКА
			D1	L1		
10300312	PCM 12B	3 - 6.5 мм	12.0 мм	8.0 мм	Черный	100 шт.
10300316	PCM 16B	4 - 8 мм	16.0 мм	8.0 мм	Черный	100 шт.
10300320	PCM 20B	6 - 12 мм	20.0 мм	9.0 мм	Черный	100 шт.
10300325	PCM 25B	13 - 18 мм	25.0 мм	10.0 мм	Черный	100 шт.
10300332	PCM 32B	16 - 21 мм	32.0 мм	11.0 мм	Черный	100 шт.
10300340	PCM 40B	22 - 32 мм	40.0 мм	14.0 мм	Черный	20 шт.
10300350	PCM 50B	32 - 38 мм	50.0 мм	14.0 мм	Черный	20 шт.
10300363	PCM 63B	37 - 44 мм	63.0 мм	14.0 мм	Черный	10 шт.
10300412	PCM 12G	3 - 6.5 мм	12.0 мм	8.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300416	PCM 16G	4 - 8 мм	16.0 мм	8.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300420	PCM 20G	6 - 12 мм	20.0 мм	9.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300425	PCM 25G	13 - 18 мм	25.0 мм	10.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300432	PCM 32G	16 - 21 мм	32.0 мм	11.0 мм	Светло-серый	100 шт.
10300440	PCM 40G	22 - 32 мм	40.0 мм	14.0 мм	Светло-серый	20 шт.
10300450	PCM 50G	32 - 38 мм	50.0 мм	14.0 мм	Светло-серый	20 шт.
10300463	PCM 63G	37 - 44 мм	63.0 мм	14.0 мм	Светло-серый	10 шт.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИТОЙ ЖГУТ

Предназначен для объединения электрических кабелей в трассы, вязки, жгуты, разводки проводов, а так же защиты кабелей от трений и механических повреждений. Спираль позволяет аккуратно и надежно скреплять проводку внутри кабельных каналов, металлических лотков и распределительных шкафов.

Производится из полиэтилена высокого давления с добавлением компонентов, препятствующих горению. Температура эксплуатации от -42 до 90 °С.



РАЗМЕРЫ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	D	D1	W	ЦВЕТ	УПАКОВКА
10401010	W4	3.1 мм	4.2 мм	7.0 мм	Прозрачный	10 м
10401011	W6	4.3 мм	6.2 мм	8.0 мм	Прозрачный	10 м
10401012	W10	7.5 мм	10.0 мм	12.0 мм	Прозрачный	10 м
10401013	W12	9.0 мм	12.0 мм	15.0 мм	Прозрачный	10 м
10401014	W15	12.0 мм	15.0 мм	15.0 мм	Прозрачный	10 м
10401015	W19	15.0 мм	19.0 мм	19.0 мм	Прозрачный	10 м
10401016	W24	20.0 мм	24.0 мм	21.0 мм	Прозрачный	10 м
10401017	W30	30.0 мм	35.0 мм	30.0 мм	Прозрачный	10 м
10401020	W4-B	3.1 мм	4.2 мм	7.0 мм	Черный	10 м
10401021	W6-B	4.3 мм	6.2 мм	8.0 мм	Черный	10 м
10401022	W10-B	7.5 мм	10.0 мм	12.0 мм	Черный	10 м
10401023	W12-B	9.0 мм	12.0 мм	15.0 мм	Черный	10 м
10401024	W15-B	12.0 мм	15.0 мм	15.0 мм	Черный	10 м
10401025	W19-B	15.0 мм	19.0 мм	19.0 мм	Черный	10 м
10401026	W24-B	20.0 мм	24.0 мм	21.0 мм	Черный	10 м
10401027	W30-B	30.0 мм	35.0 мм	30.0 мм	Черный	10 м
10401030	W4-O	3.1 мм	4.2 мм	7.0 мм	Оранжевый	10 м
10401031	W6-O	4.3 мм	6.2 мм	8.0 мм	Оранжевый	10 м
10401032	W10-O	7.5 мм	10.0 мм	12.0 мм	Оранжевый	10 м
10401033	W12-O	9.0 мм	12.0 мм	15.0 мм	Оранжевый	10 м
10401034	W15-O	12.0 мм	15.0 мм	15.0 мм	Оранжевый	10 м
10401035	W19-O	15.0 мм	19.0 мм	19.0 мм	Оранжевый	10 м
10401036	W24-O	20.0 мм	24.0 мм	21.0 мм	Оранжевый	10 м
10401037	W30-O	30.0 мм	35.0 мм	30.0 мм	Оранжевый	10 м
10401040	W4-R	3.1 мм	4.2 мм	7.0 мм	Красный	10 м
10401041	W6-R	4.3 мм	6.2 мм	8.0 мм	Красный	10 м
10401042	W10-R	7.5 мм	10.0 мм	12.0 мм	Красный	10 м
10401043	W12-R	9.0 мм	12.0 мм	15.0 мм	Красный	10 м
10401044	W15-R	12.0 мм	15.0 мм	15.0 мм	Красный	10 м
10401045	W19-R	15.0 мм	19.0 мм	19.0 мм	Красный	10 м
10401046	W24-R	20.0 мм	24.0 мм	21.0 мм	Красный	10 м
10401047	W30-R	30.0 мм	35.0 мм	30.0 мм	Красный	10 м
10401050	W4-G	3.1 мм	4.2 мм	7.0 мм	Зеленый	10 м
10401051	W6-G	4.3 мм	6.2 мм	8.0 мм	Зеленый	10 м
10401052	W10-G	7.5 мм	10.0 мм	12.0 мм	Зеленый	10 м
10401053	W12-G	9.0 мм	12.0 мм	15.0 мм	Зеленый	10 м
10401054	W15-G	12.0 мм	15.0 мм	15.0 мм	Зеленый	10 м
10401055	W19-G	15.0 мм	19.0 мм	19.0 мм	Зеленый	10 м
10401056	W24-G	20.0 мм	24.0 мм	21.0 мм	Зеленый	10 м
10401057	W30-G	30.0 мм	35.0 мм	30.0 мм	Зеленый	10 м
10401060	W4-Y	3.1 мм	4.2 мм	7.0 мм	Желтый	10 м
10401061	W6-Y	4.3 мм	6.2 мм	8.0 мм	Желтый	10 м
10401062	W10-Y	7.5 мм	10.0 мм	12.0 мм	Желтый	10 м
10401063	W12-Y	9.0 мм	12.0 мм	15.0 мм	Желтый	10 м
10401064	W15-Y	12.0 мм	15.0 мм	15.0 мм	Желтый	10 м
10401065	W19-Y	15.0 мм	19.0 мм	19.0 мм	Желтый	10 м
10401066	W24-Y	20.0 мм	24.0 мм	21.0 мм	Желтый	10 м
10401067	W30-Y	30.0 мм	35.0 мм	30.0 мм	Желтый	10 м

РАЗМЕРЫ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ			ЦВЕТ	УПАКОВКА
		D	D1	W		
10401070	W4-E	3.1 мм	4.2 мм	7.0 мм	Синий	10 м
10401071	W6-E	4.3 мм	6.2 мм	8.0 мм	Синий	10 м
10401072	W10-E	7.5 мм	10.0 мм	12.0 мм	Синий	10 м
10401073	W12-E	9.0 мм	12.0 мм	15.0 мм	Синий	10 м
10401074	W15-E	12.0 мм	15.0 мм	15.0 мм	Синий	10 м
10401075	W19-E	15.0 мм	19.0 мм	19.0 мм	Синий	10 м
10401076	W24-E	20.0 мм	24.0 мм	21.0 мм	Синий	10 м
10401077	W30-E	30.0 мм	35.0 мм	30.0 мм	Синий	10 м
10401080	W4-M	3.1 мм	4.2 мм	7.0 мм	Серый	10 м
10401081	W6-M	4.3 мм	6.2 мм	8.0 мм	Серый	10 м
10401082	W10-M	7.5 мм	10.0 мм	12.0 мм	Серый	10 м
10401083	W12-M	9.0 мм	12.0 мм	15.0 мм	Серый	10 м
10401084	W15-M	12.0 мм	15.0 мм	15.0 мм	Серый	10 м
10401085	W19-M	15.0 мм	19.0 мм	19.0 мм	Серый	10 м
10401086	W24-M	20.0 мм	24.0 мм	21.0 мм	Серый	10 м
10401087	W30-M	30.0 мм	35.0 мм	30.0 мм	Серый	10 м
10401090	W4-P	3.1 мм	4.2 мм	7.0 мм	Розовый	10 м
10401091	W6-P	4.3 мм	6.2 мм	8.0 мм	Розовый	10 м
10401092	W10-P	7.5 мм	10.0 мм	12.0 мм	Розовый	10 м
10401093	W12-P	9.0 мм	12.0 мм	15.0 мм	Розовый	10 м
10401094	W15-P	12.0 мм	15.0 мм	15.0 мм	Розовый	10 м
10401095	W19-P	15.0 мм	19.0 мм	19.0 мм	Розовый	10 м
10401096	W24-P	20.0 мм	24.0 мм	21.0 мм	Розовый	10 м
10401097	W30-P	30.0 мм	35.0 мм	30.0 мм	Розовый	10 м


КАБЕЛЬНАЯ ОПЛЕТКА

Предназначена для объединения электрических кабелей в трассы, вязки, жгуты, разводки проводов, а так же защиты от трений и механических повреждений.

Материал: ПЭТФ

Рабочая температура: от -75 до +125 °С

Класс горючести: UL 94 V2




КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ШИРИНА	МАКС. ШИРИНА	ЦВЕТ	УПАКОВКА
10450002	PPB 2B	1,5 мм	2,4 мм	Черный	100 м
10450003	PPB 3B	2,4 мм	6,4 мм	Черный	100 м
10450006	PPB 6B	6,0 мм	12,0 мм	Черный	100 м
10450008	PPB 8B	8,0 мм	20,0 мм	Черный	100 м
10450010	PPB 10B	10,0 мм	23,0 мм	Черный	100 м
10450012	PPB 12B	12,0 мм	30,0 мм	Черный	100 м
10450016	PPB 16B	14,0 мм	36,0 мм	Черный	100 м
10450020	PPB 20B	15,0 мм	40,0 мм	Черный	100 м
10450025	PPB 25B	20,0 мм	46,0 мм	Черный	100 м
10450032	PPB 32B	25,0 мм	70,0 мм	Черный	100 м
10450038	PPB 38B	38,0 мм	75,0 мм	Черный	100 м
10450045	PPB 45B	45,0 мм	90,0 мм	Черный	50 м
10450050	PPB 50B	60,0 мм	100,0 мм	Черный	50 м
10450064	PPB 64B	65,0 мм	125,0 мм	Черный	50 м
10450076	PPB 76B	74,0 мм	140,0 мм	Черный	30 м

КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ

Нейлоновые кабельные стяжки предназначены для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников. Используются при сборке компьютерной техники, электрических распределительных шкафов и щитов, бандажировании электропроводки в закрытых помещениях и на открытом воздухе.

Кабельные стяжки сохраняют высокую прочность и пластичность в широком диапазоне температур от -45 до +85 °С. Обладают высокой устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам и щелочам, имеют высокие электроизоляционные свойства и не поддерживают горение.

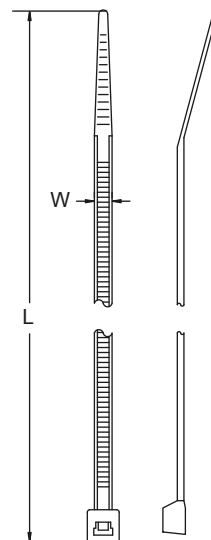

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ		МАКС. НАГРУЗКА	ЦВЕТ	УПАКОВКА
		L	W			
10731001	PCT-10-25W	100 мм	2.5 мм	8.1 кг	Белый	100 шт.
10731002	PCT-16-25W	160 мм	2.5 мм	8.1 кг	Белый	100 шт.
10731003	PCT-20-25W	200 мм	2.5 мм	8.1 кг	Белый	100 шт.
10731004	PCT-15-36W	150 мм	3.6 мм	18.2 кг	Белый	100 шт.
10731005	PCT-25-36W	250 мм	3.6 мм	18.2 кг	Белый	100 шт.
10731006	PCT-30-36W	300 мм	3.6 мм	18.2 кг	Белый	100 шт.
10731007	PCT-37-36W	370 мм	3.6 мм	18.2 кг	Белый	100 шт.
10731008	PCT-19-48W	190 мм	4.8 мм	22.2 кг	Белый	100 шт.
10731009	PCT-37-48W	370 мм	4.8 мм	22.2 кг	Белый	100 шт.
10731010	PCT-30-76W	300 мм	7.6 мм	54.4 кг	Белый	100 шт.
10731011	PCT-37-76W	370 мм	7.6 мм	54.4 кг	Белый	100 шт.
10731012	PCT-45-90W	450 мм	9.0 мм	79.4 кг	Белый	100 шт.
10731013	PCT-78-90W	780 мм	9.0 мм	79.4 кг	Белый	100 шт.
10731101	PCT-10-25B	100 мм	2.5 мм	8.1 кг	Черный	100 шт.
10731102	PCT-16-25B	160 мм	2.5 мм	8.1 кг	Черный	100 шт.
10731103	PCT-20-25B	200 мм	2.5 мм	8.1 кг	Черный	100 шт.
10731104	PCT-15-36B	150 мм	3.6 мм	18.2 кг	Черный	100 шт.
10731105	PCT-25-36B	250 мм	3.6 мм	18.2 кг	Черный	100 шт.
10731106	PCT-30-36B	300 мм	3.6 мм	18.2 кг	Черный	100 шт.
10731107	PCT-37-36B	370 мм	3.6 мм	18.2 кг	Черный	100 шт.
10731108	PCT-19-48B	190 мм	4.8 мм	22.2 кг	Черный	100 шт.
10731109	PCT-37-48B	370 мм	4.8 мм	22.2 кг	Черный	100 шт.
10731110	PCT-30-76B	300 мм	7.6 мм	54.4 кг	Черный	100 шт.
10731111	PCT-37-76B	370 мм	7.6 мм	54.4 кг	Черный	100 шт.
10731112	PCT-45-90B	450 мм	9.0 мм	79.4 кг	Черный	100 шт.
10731113	PCT-78-90B	780 мм	9.0 мм	79.4 кг	Черный	100 шт.

МНОГОРАЗОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ


Благодаря специальному замку позволяют отменять фиксацию для добавления или удаления проводов.



КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ		МАКС. НАГРУЗКА	ЦВЕТ	УПАКОВКА
		L	W			
10733101	PCTR-10-72	100 мм	7.2 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733102	PCTR-15-72	150 мм	7.2 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733103	PCTR-20-72	200 мм	7.2 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733104	PCTR-25-72	250 мм	7.2 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733105	PCTR-30-74	300 мм	7.4 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733106	PCTR-35-74	350 мм	7.4 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733107	PCTR-40-74	400 мм	7.4 мм	22 кг	Черный	100 шт.
10733108	PCTR-45-74	450 мм	7.4 мм	22 кг	Черный	100 шт.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

Удобное решение для быстрого крепежа кабеля к плоской поверхности. Самоклеющаяся основа. Надежное крепление, позволяющее многократное использование.




РАЗМЕРЫ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ			МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР
		A	B	C	
10430001	CF-1	25,0 мм	18,0 мм	7,9 мм	17 мм
10430002	CF-2	30,5 мм	21,0 мм	12,0 мм	22 мм
10430003	CF-3	30,5 мм	21,0 мм	12,0 мм	26 мм

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СТЯЖЕК

Предназначены для фиксации кабельных стяжек к плоскости.




РАЗМЕРЫ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ					ЦВЕТ	УПАКОВКА
		T	B	W	L	H		
10431510	STW-1	4.0 мм	3.3 мм	7.0 мм	12.8 мм	5.8 мм	Белый	100 шт
10431520	STW-2	9.0 мм	5.0 мм	16 мм	23.0 мм	9.0 мм	Белый	100 шт
10431610	STW-1B	4.0 мм	3.3 мм	7.0 мм	12.8 мм	5.8 мм	Черный	100 шт
10431620	STW-2B	9.0 мм	5.0 мм	16 мм	23.0 мм	9.0 мм	Черный	100 шт
11431510	STW-1	4.0 мм	3.3 мм	7.0 мм	12.8 мм	5.8 мм	Белый	1000 шт
11431520	STW-2	9.0 мм	5.0 мм	16 мм	23.0 мм	9.0 мм	Белый	500 шт
11431610	STW-1B	4.0 мм	3.3 мм	7.0 мм	12.8 мм	5.8 мм	Черный	1000 шт
11431620	STW-2B	9.0 мм	5.0 мм	16 мм	23.0 мм	9.0 мм	Черный	500 шт

САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ПЛОЩАДКИ

Монтажные основания для кабельных стяжек на самоклеющейся основе для быстрого монтажа.

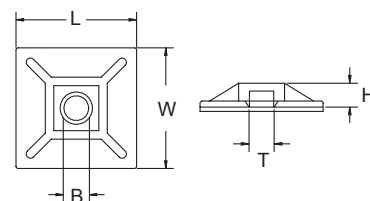

РАЗМЕРЫ

КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕРЫ				ЦВЕТ	УПАКОВКА
		L	W	H	B		
10431010	STM-1W	19.5 мм	19.5 мм	3.9 мм	3.2 мм	Белый	1000 шт
10431020	STM-2W	29.0 мм	29.0 мм	6.0 мм	7.0 мм	Белый	1000 шт
10431110	STM-1B	19.5 мм	19.5 мм	3.9 мм	3.2 мм	Черный	1000 шт
10431120	STM-2B	29.0 мм	29.0 мм	6.0 мм	7.0 мм	Черный	1000 шт