

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Кнопки управления и переключатели – применяются для включения или отключения цепей управления, световой и звуковой сигнализации.

Кнопки предназначены для управления электромагнитными контакторами (пускателями), реле, магнитными пускателями и другим электрооборудованием.

В зависимости от конструкции кнопки управления бывают с самовозвратом, контакты которых автоматически возвращаются в исходное положение, и с фиксацией, оснащенные блокировкой механического или электромагнитного типа.





КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

1027 X X X X

Цвет:



Фиксация положения


0 нет
1 есть

Для использования с блоком подсветки

0 нет
1 да

Тип

1 плоская кнопка
2 выступающая кнопка
3 кнопка «грибок»
4 переключатель
6 двойная кнопка
7 кнопка аварийной остановки

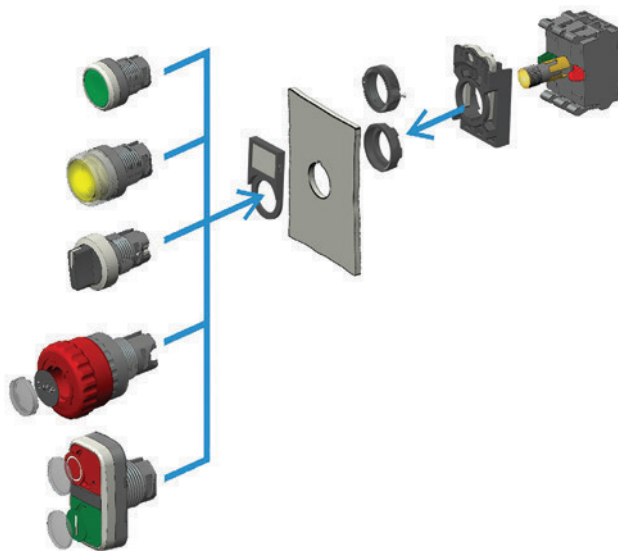

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

диапазон рабочих температур: -25 °C - +40 °C

относительная влажность воздуха: ≤90%

степень защиты: IP40/IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

номинальный ток: AC-15: 36V/10A, 110V/10A, 220V/5A, 380V/2.7A, 660V/1.8A

DC-13: 24V/4A, 48V/4A, 110V/2A, 220V/1A, 440V/0.6A

сопротивление контакта: ≤50mΩ

сопротивление изоляции: ≥10MΩ

механическая стойкость:

кнопки ≥100 x 10⁴ нажатий


переключатели ≥30 x 10⁴ переключений

переключатели с ключом ≥5 x 10⁴ переключений

кнопки аварийной остановки ≥5 x 10⁴ переключений


ГОЛОВКИ ПЛОСКИХ КНОПОК

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10271001 | PB-B-S/R | Красный |
| 10271002 | PB-B-S/G | Зеленый |
| 10271003 | PB-B-S/Y | Желтый |
| 10271004 | PB-B-S/B | Синий |
| 10271005 | PB-B-S/W | Белый |
| 10271006 | PB-B-S/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10271011 | PB-BF-S/R | Красный |
| 10271012 | PB-BF-S/G | Зеленый |
| 10271013 | PB-BF-S/Y | Желтый |
| 10271014 | PB-BF-S/B | Синий |
| 10271015 | PB-BF-S/W | Белый |
| 10271016 | PB-BF-S/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10271101 | PB-BL-S/R | Красный |
| 10271102 | PB-BL-S/G | Зеленый |
| 10271103 | PB-BL-S/Y | Желтый |
| 10271104 | PB-BL-S/B | Синий |
| 10271105 | PB-BL-S/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10271111 | PB-BLF-S/R | Красный |
| 10271112 | PB-BLF-S/G | Зеленый |
| 10271113 | PB-BLF-S/Y | Желтый |
| 10271114 | PB-BLF-S/B | Синий |
| 10271115 | PB-BLF-S/W | Белый |

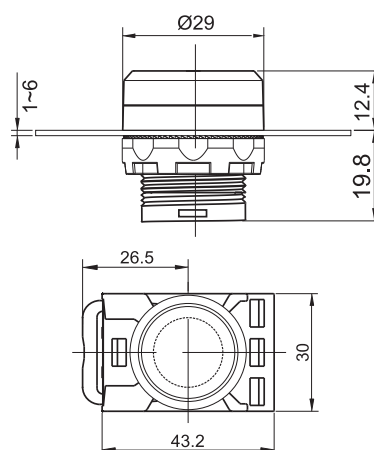




ГОЛОВКИ ВЫСТУПАЮЩИХ КНОПОК

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10272001 | PB-BE-S/R | Красный |
| 10272002 | PB-BE-S/G | Зеленый |
| 10272003 | PB-BE-S/Y | Желтый |
| 10272004 | PB-BE-S/B | Синий |
| 10272005 | PB-BE-S/W | Белый |
| 10272006 | PB-BE-S/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10272011 | PB-BEF-S/R | Красный |
| 10272012 | PB-BEF-S/G | Зеленый |
| 10272013 | PB-BEF-S/Y | Желтый |
| 10272014 | PB-BEF-S/B | Синий |
| 10272015 | PB-BEF-S/W | Белый |
| 10272016 | PB-BEF-S/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10272101 | PB-BEL-S/R | Красный |
| 10272102 | PB-BEL-S/G | Зеленый |
| 10272103 | PB-BEL-S/Y | Желтый |
| 10272104 | PB-BEL-S/B | Синий |
| 10272105 | PB-BEL-S/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10272111 | PB-BELF-S/R | Красный |
| 10272112 | PB-BELF-S/G | Зеленый |
| 10272113 | PB-BELF-S/Y | Желтый |
| 10272114 | PB-BELF-S/B | Синий |
| 10272115 | PB-BELF-S/W | Белый |

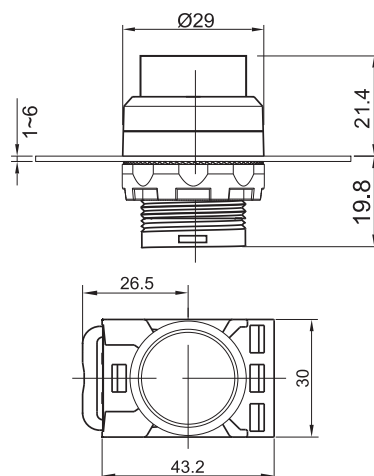




ГОЛОВКИ 2-х ПОЗИЦИОННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10274001 | PB-X-S/R | Красный |
| 10274002 | PB-X-S/G | Зеленый |
| 10274003 | PB-X-S/Y | Желтый |
| 10274004 | PB-X-S/B | Синий |
| 10274005 | PB-X-S/W | Белый |
| 10274006 | PB-X-S/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С КЛЮЧОМ | | |
| 10274009 | PB-XK-S | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10274011 | PB-XF-S/R | Красный |
| 10274012 | PB-XF-S/G | Зеленый |
| 10274013 | PB-XF-S/Y | Желтый |
| 10274014 | PB-XF-S/B | Синий |
| 10274015 | PB-XF-S/W | Белый |
| 10274016 | PB-XF-S/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С КЛЮЧОМ | | |
| 10274019 | PB-XKF-S | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10274101 | PB-XL-S/R | Красный |
| 10274102 | PB-XL-S/G | Зеленый |
| 10274103 | PB-XL-S/Y | Желтый |
| 10274104 | PB-XL-S/B | Синий |
| 10274105 | PB-XL-S/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10274111 | PB-XLF-S/R | Красный |
| 10274112 | PB-XLF-S/G | Зеленый |
| 10274113 | PB-XLF-S/Y | Желтый |
| 10274114 | PB-XLF-S/B | Синий |
| 10274115 | PB-XLF-S/W | Белый |

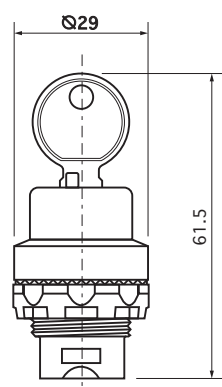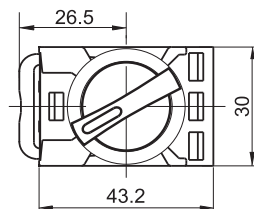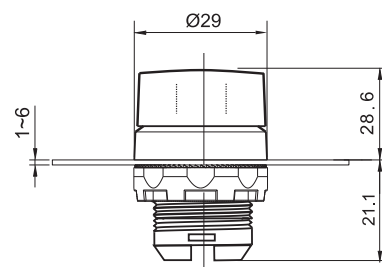


ГОЛОВКИ 3-х ПОЗИЦИОННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10274051 | PB-XX-S/R | Красный |
| 10274052 | PB-XX-S/G | Зеленый |
| 10274053 | PB-XX-S/Y | Желтый |
| 10274054 | PB-XX-S/B | Синий |
| 10274055 | PB-XX-S/W | Белый |
| 10274056 | PB-XX-S/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С КЛЮЧОМ | | |
| 10274059 | PB-XXK-S | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10274041 | PB-XXF-S/R | Красный |
| 10274042 | PB-XXF-S/G | Зеленый |
| 10274043 | PB-XXF-S/Y | Желтый |
| 10274044 | PB-XXF-S/B | Синий |
| 10274045 | PB-XXF-S/W | Белый |
| 10274046 | PB-XXF-S/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С КЛЮЧОМ | | |
| 10274049 | PB-XXKF-S | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10274151 | PB-XXL-S/R | Красный |
| 10274152 | PB-XXL-S/G | Зеленый |
| 10274153 | PB-XXL-S/Y | Желтый |
| 10274154 | PB-XXL-S/B | Синий |
| 10274155 | PB-XXL-S/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10274141 | PB-XXLF-S/R | Красный |
| 10274142 | PB-XXLF-S/G | Зеленый |
| 10274143 | PB-XXLF-S/Y | Желтый |
| 10274144 | PB-XXLF-S/B | Синий |
| 10274145 | PB-XXLF-S/W | Белый |

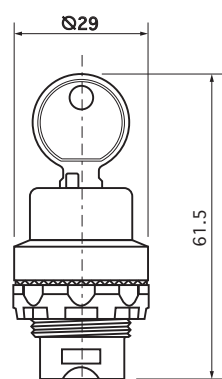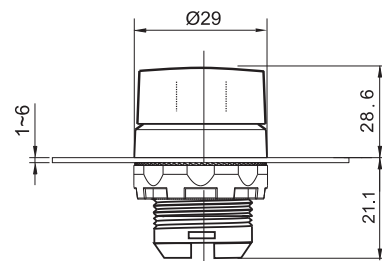


ГОЛОВКИ 3-х ПОЗИЦИОННЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|-------------------------------------------------|---------------|---------|
| ФИКСАЦИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10274021 | PB-XXF-L-S/R | Красный |
| 10274022 | PB-XXF-L-S/G | Зеленый |
| 10274023 | PB-XXF-L-S/Y | Желтый |
| 10274024 | PB-XXF-L-S/B | Синий |
| 10274025 | PB-XXF-L-S/W | Белый |
| 10274026 | PB-XXF-L-S/K | Черный |
| ФИКСАЦИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, С КЛЮХОМ | | |
| 10274029 | PB-XXKF-L-S | Черный |
| ФИКСАЦИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10274031 | PB-XXF-R-S/R | Красный |
| 10274032 | PB-XXF-R-S/G | Зеленый |
| 10274033 | PB-XXF-R-S/Y | Желтый |
| 10274034 | PB-XXF-R-S/B | Синий |
| 10274035 | PB-XXF-R-S/W | Белый |
| 10274036 | PB-XXF-R-S/K | Черный |
| ФИКСАЦИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, С КЛЮХОМ | | |
| 10274039 | PB-XXKF-R-S | Черный |
| ФИКСАЦИЯ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10274121 | PB-XXLF-L-S/R | Красный |
| 10274122 | PB-XXLF-L-S/G | Зеленый |
| 10274123 | PB-XXLF-L-S/Y | Желтый |
| 10274124 | PB-XXLF-L-S/B | Синий |
| 10274125 | PB-XXLF-L-S/W | Белый |
| ФИКСАЦИЯ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10274131 | PB-XXLF-R-S/R | Красный |
| 10274132 | PB-XXLF-R-S/G | Зеленый |
| 10274133 | PB-XXLF-R-S/Y | Желтый |
| 10274134 | PB-XXLF-R-S/B | Синий |
| 10274135 | PB-XXLF-R-S/W | Белый |

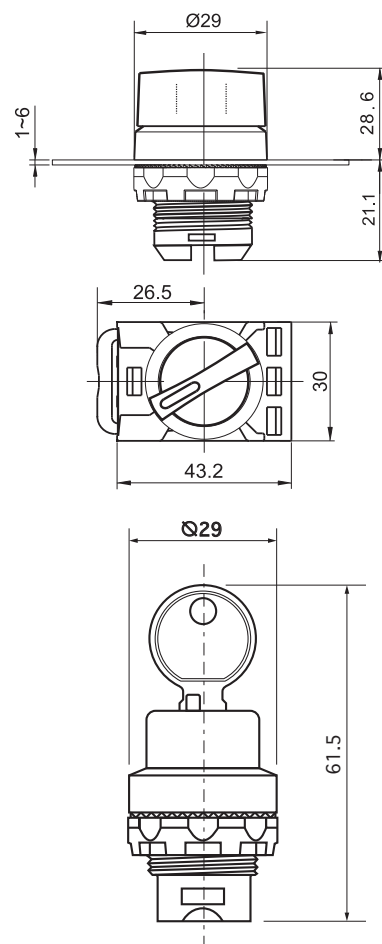


ГОЛОВКИ КНОПОК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|----------------------------------------------------|--------------|---------|
| ОТМЕНА ФИКСАЦИИ ПОВОРОТОМ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10277011 | PB-BET-S | Красный |
| ОТМЕНА ФИКСАЦИИ ПОВОРОТОМ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10277111 | PB-BETL-S | Красный |
| ОТМЕНА ФИКСАЦИИ ВЫТЯГИВАНИЕМ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10277012 | PB-BEP-S | Красный |
| ОТМЕНА ФИКСАЦИИ ВЫТЯГИВАНИЕМ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10277112 | PB-BEPL-S | Красный |

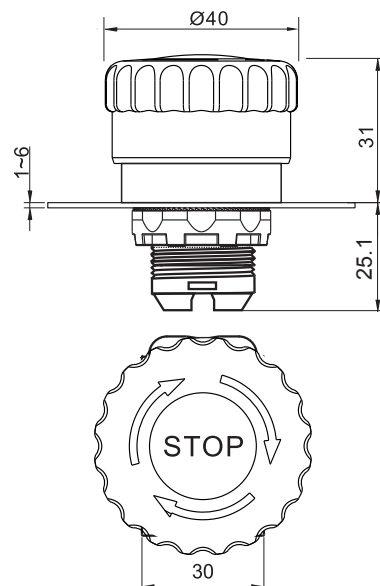



ГОЛОВКИ ДВОЙНЫХ КНОПОК «СТАРТ-СТОП»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ | |
|----------|------------------------|-------|------|
| 10276101 | PB-BDL-S/RG | | |
| 10276102 | PB-BDL-S/RG I/O | I | O |
| 10276103 | PB-BDL-S/RG ON/OFF | ON | OFF |
| 10276104 | PB-BDL-S/RG START/STOP | START | STOP |
| 10276105 | PB-BDL-S/BW | | |
| 10276106 | PB-BDL-S/BW I/O | I | O |
| 10276107 | PB-BDL-S/BW ON/OFF | ON | OFF |
| 10276108 | PB-BDL-S/BW START/STOP | START | STOP |

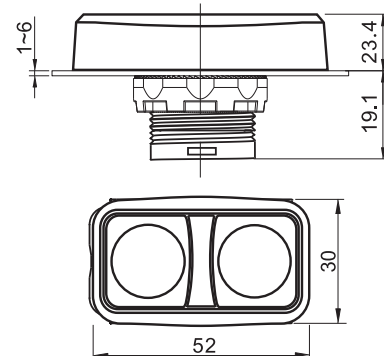


ГОЛОВКИ КНОПОК «ГРИБОК»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТ |
|------------------------------------|--------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10273001 | PB-BM-S/R | Красный |
| 10273002 | PB-BM-S/G | Зеленый |
| 10273003 | PB-BM-S/Y | Желтый |
| 10273004 | PB-BM-S/B | Синий |
| 10273005 | PB-BM-S/W | Белый |
| 10273006 | PB-BM-S/K | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ, БЕЗ ПОДСВЕТКИ | | |
| 10273011 | PB-BMF-S/R | Красный |
| 10273012 | PB-BMF-S/G | Зеленый |
| 10273013 | PB-BMF-S/Y | Желтый |
| 10273014 | PB-BMF-S/B | Синий |
| 10273015 | PB-BMF-S/W | Белый |
| 10273016 | PB-BMF-S/K | Черный |
| БЕЗ ФИКСАЦИИ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10273101 | PB-BML-S/R | Красный |
| 10273102 | PB-BML-S/G | Зеленый |
| 10273103 | PB-BML-S/Y | Желтый |
| 10273104 | PB-BML-S/B | Синий |
| 10273105 | PB-BML-S/W | Белый |
| С ФИКСАЦИЕЙ, С ПОДСВЕТКОЙ | | |
| 10273111 | PB-BMLF-S/R | Красный |
| 10273112 | PB-BMLF-S/G | Зеленый |
| 10273113 | PB-BMLF-S/Y | Желтый |
| 10273114 | PB-BMLF-S/B | Синий |
| 10273115 | PB-BMLF-S/W | Белый |

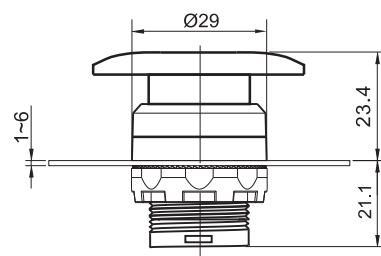


КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | 1 НО | 1 НЗ |
|-------------------------|--------------|----------|----------|
| | | 10270110 | 10270101 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК | AC-15 | 36 V | 10 A |
| | | 110 V | 10 A |
| | | 230 V | 5 A |
| | | 380 V | 2.7 A |
| | | 660 V | 1.8 A |
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ТОК | DC-13 | 24 V | 4 A |
| | | 48 V | 4 A |
| | | 110 V | 2 A |
| | | 220 V | 1 A |
| | | 440 V | 0.8 A |

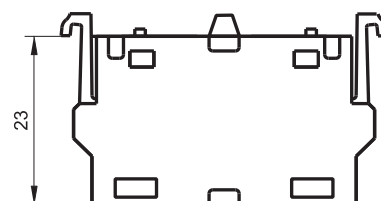


БЛОКИ ПОДСВЕТКИ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------------------------|---------|
| 10270221 | PB-ML12/R | 12V AC/DC | Красный |
| 10270222 | PB-ML12/G | 12V AC/DC | Зеленый |
| 10270223 | PB-ML12/Y | 12V AC/DC | Желтый |
| 10270224 | PB-ML12/B | 12V AC/DC | Синий |
| 10270225 | PB-ML12/W | 12V AC/DC | Белый |
| 10270211 | PB-ML24/R | 24V AC/DC | Красный |
| 10270212 | PB-ML24/G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10270213 | PB-ML24/Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10270214 | PB-ML24/B | 24V AC/DC | Синий |
| 10270215 | PB-ML24/W | 24V AC/DC | Белый |
| 10270201 | PB-ML220/R | 110 - 230V AC/DC | Красный |
| 10270202 | PB-ML220/G | 110 - 230V AC/DC | Зеленый |
| 10270203 | PB-ML220/Y | 110 - 230V AC/DC | Желтый |
| 10270204 | PB-ML220/B | 110 - 230V AC/DC | Синий |
| 10270205 | PB-ML220/W | 110 - 230V AC/DC | Белый |
| 10270200 | PB-ML | Блок без установленной лампы | |

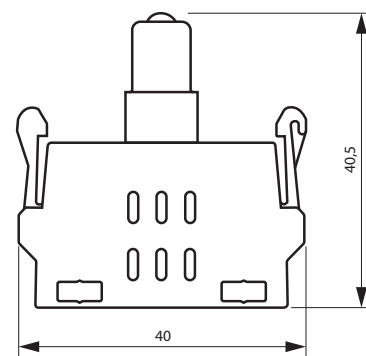


КРЕПЕЖНЫЙ АДАПТЕР

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |
|----------|--------------|
| 10270300 | РВ-F1 |

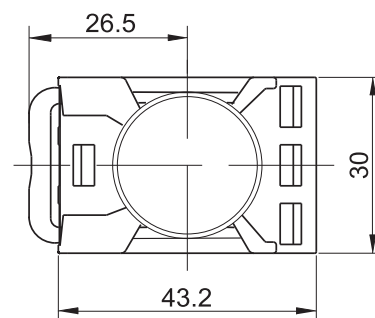


ЦЕНТРОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ | | | |
|----------|--------------|---------|---------|--------|--------|
| | | A | B | C | D |
| 10270302 | РВ-CR25 | 28.5 мм | 25.2 мм | 2.5 мм | 1.5 мм |
| 10270303 | РВ-CR30 | 36.0 мм | 30.0 мм | 2.0 мм | 1.0 мм |

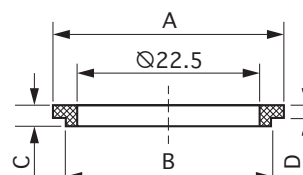


ЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |
|----------|--------------|
| 10270310 | РВ-PB |




ЗАГЛУШКА

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ |
|----------|--------------|
| 10270309 | РВ-C |

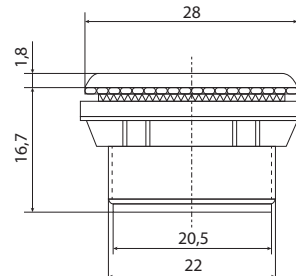

МАРКИРОВКА КНОПОК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ


| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ | |
|-------|--------------|---------|-------|
| | | A | B |
| 40 мм | 10270306 | 22.5 мм | 40 мм |
| 60 мм | 10270307 | 22.5 мм | 60 мм |
| 90 мм | 10270308 | 22.5 мм | 90 мм |



ДЕРЖАТЕЛЬ ШИЛЬДИКОВ


В комплекте с защитным стеклом

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕРЫ | |
|----------|--------------|---------|-------|
| | | A | B |
| 10270305 | РВ-LH | 11 мм | 45 мм |
| 10270311 | РВ-LH2 | 22 мм | 56 мм |




МОНОБЛОЧНЫЕ КНОПКИ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | КОНТАКТ | ЦВЕТ |
|---------------------|--------------------|-------------|---------|
| БЕЗ ФИКСАЦИИ | | | |
| 10261001 | PB-B-S10/R | 1 НО | Красный |
| 10261002 | PB-B-S10/G | 1 НО | Зеленый |
| 10261003 | PB-B-S10/Y | 1 НО | Желтый |
| 10261004 | PB-B-S10/B | 1 НО | Синий |
| 10261005 | PB-B-S10/W | 1 НО | Белый |
| 10261006 | PB-B-S10/K | 1 НО | Черный |
| 10261101 | PB-B-S11/R | 1 НО + 1 НЗ | Красный |
| 10261102 | PB-B-S11/G | 1 НО + 1 НЗ | Зеленый |
| 10261103 | PB-B-S11/Y | 1 НО + 1 НЗ | Желтый |
| 10261104 | PB-B-S11/B | 1 НО + 1 НЗ | Синий |
| 10261105 | PB-B-S11/W | 1 НО + 1 НЗ | Белый |
| 10261106 | PB-B-S11/K | 1 НО + 1 НЗ | Черный |
| С ФИКСАЦИЕЙ | | | |
| 10261011 | PB-BF-S10/R | 1 НО | Красный |
| 10261012 | PB-BF-S10/G | 1 НО | Зеленый |
| 10261013 | PB-BF-S10/Y | 1 НО | Желтый |
| 10261014 | PB-BF-S10/B | 1 НО | Синий |
| 10261015 | PB-BF-S10/W | 1 НО | Белый |
| 10261016 | PB-BF-S10/K | 1 НО | Черный |
| 10261111 | PB-BF-S11/R | 1 НО + 1 НЗ | Красный |
| 10261112 | PB-BF-S11/G | 1 НО + 1 НЗ | Зеленый |
| 10261113 | PB-BF-S11/Y | 1 НО + 1 НЗ | Желтый |
| 10261114 | PB-BF-S11/B | 1 НО + 1 НЗ | Синий |
| 10261115 | PB-BF-S11/W | 1 НО + 1 НЗ | Белый |
| 10261116 | PB-BF-S11/K | 1 НО + 1 НЗ | Черный |

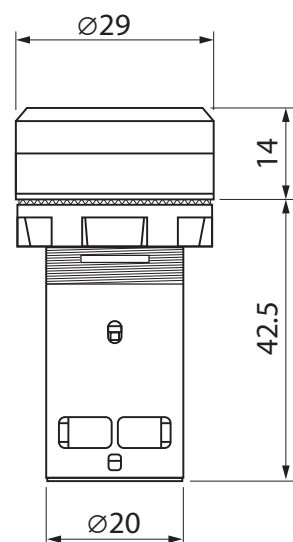


АКУСТИЧЕСКИЕ СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|------------------|-------------|--------|
| 10262006 | PB-Z220-S | 220 V AC/DC | Черный |
| 10262026 | PB-Z012-S | 12 V AC/DC | Черный |
| 10262046 | PB-Z024-S | 24 V AC/DC | Черный |

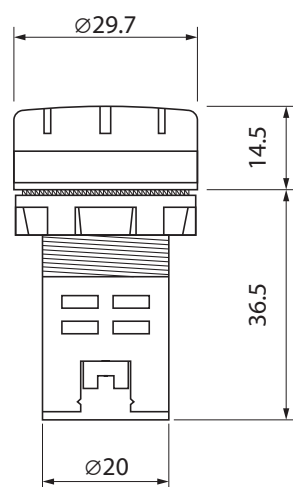


ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------------|---------|
| 10240121 | PL22-012-R | 12V AC/DC | Красный |
| 10240122 | PL22-012-G | 12V AC/DC | Зеленый |
| 10240123 | PL22-012-Y | 12V AC/DC | Желтый |
| 10240124 | PL22-012-B | 12V AC/DC | Синий |
| 10240125 | PL22-012-W | 12V AC/DC | Белый |
| 10240241 | PL22-024-R | 24V AC/DC | Красный |
| 10240242 | PL22-024-G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10240243 | PL22-024-Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10240244 | PL22-024-B | 24V AC/DC | Синий |
| 10240245 | PL22-024-W | 24V AC/DC | Белый |
| 10242201 | PL22-220-R | 110 - 230V AC/DC | Красный |
| 10242202 | PL22-220-G | 110 - 230V AC/DC | Зеленый |
| 10242203 | PL22-220-Y | 110 - 230V AC/DC | Желтый |
| 10242204 | PL22-220-B | 110 - 230V AC/DC | Синий |
| 10242205 | PL22-220-W | 110 - 230V AC/DC | Белый |

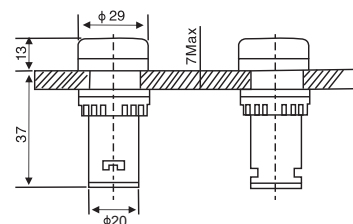


ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «С»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------------|---------|
| 10200121 | PL22C-012-R | 12V AC/DC | Красный |
| 10200122 | PL22C-012-G | 12V AC/DC | Зеленый |
| 10200123 | PL22C-012-Y | 12V AC/DC | Желтый |
| 10200124 | PL22C-012-B | 12V AC/DC | Синий |
| 10200125 | PL22C-012-W | 12V AC/DC | Белый |
| 10200241 | PL22C-024-R | 24V AC/DC | Красный |
| 10200242 | PL22C-024-G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10200243 | PL22C-024-Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10200244 | PL22C-024-B | 24V AC/DC | Синий |
| 10200245 | PL22C-024-W | 24V AC/DC | Белый |
| 10202201 | PL22C-220-R | 110 - 230V AC/DC | Красный |
| 10202202 | PL22C-220-G | 110 - 230V AC/DC | Зеленый |
| 10202203 | PL22C-220-Y | 110 - 230V AC/DC | Желтый |
| 10202204 | PL22C-220-B | 110 - 230V AC/DC | Синий |
| 10202205 | PL22C-220-W | 110 - 230V AC/DC | Белый |

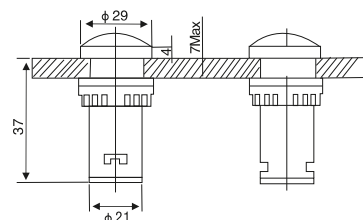


ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «А»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------------|---------|
| 10250121 | PL22A-012-R | 12V AC/DC | Красный |
| 10250122 | PL22A-012-G | 12V AC/DC | Зеленый |
| 10250123 | PL22A-012-Y | 12V AC/DC | Желтый |
| 10250124 | PL22A-012-B | 12V AC/DC | Синий |
| 10250125 | PL22A-012-W | 12V AC/DC | Белый |
| 10250241 | PL22A-024-R | 24V AC/DC | Красный |
| 10250242 | PL22A-024-G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10250243 | PL22A-024-Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10250244 | PL22A-024-B | 24V AC/DC | Синий |
| 10250245 | PL22A-024-W | 24V AC/DC | Белый |
| 10252201 | PL22A-220-R | 110 - 230V AC/DC | Красный |
| 10252202 | PL22A-220-G | 110 - 230V AC/DC | Зеленый |
| 10252203 | PL22A-220-Y | 110 - 230V AC/DC | Желтый |
| 10252204 | PL22A-220-B | 110 - 230V AC/DC | Синий |
| 10252205 | PL22A-220-W | 110 - 230V AC/DC | Белый |




ЛАМПЫ СИГНАЛЬНЫЕ, ТИП «В»

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------------|---------|
| 10260121 | PL22B-012-R | 12V AC/DC | Красный |
| 10260122 | PL22B-012-G | 12V AC/DC | Зеленый |
| 10260123 | PL22B-012-Y | 12V AC/DC | Желтый |
| 10260124 | PL22B-012-B | 12V AC/DC | Синий |
| 10260125 | PL22B-012-W | 12V AC/DC | Белый |
| 10260241 | PL22B-024-R | 24V AC/DC | Красный |
| 10260242 | PL22B-024-G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10260243 | PL22B-024-Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10260244 | PL22B-024-B | 24V AC/DC | Синий |
| 10260245 | PL22B-024-W | 24V AC/DC | Белый |
| 10262201 | PL22B-220-R | 110 - 230V AC/DC | Красный |
| 10262202 | PL22B-220-G | 110 - 230V AC/DC | Зеленый |
| 10262203 | PL22B-220-Y | 110 - 230V AC/DC | Желтый |
| 10262204 | PL22B-220-B | 110 - 230V AC/DC | Синий |
| 10262205 | PL22B-220-W | 110 - 230V AC/DC | Белый |




ДВУЦВЕТНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|----------------|-----------------|
| 10220120 | PL22-012-RG | 12V AC/DC | Красный/Зеленый |
| 10220240 | PL22-024-RG | 24V AC/DC | Красный/Зеленый |
| 10222200 | PL22-220-RG | 110-220V AC/DC | Красный/Зеленый |



ИНДИКАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | СИМВОЛ | ЦВЕТ |
|----------|---------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 10232201 | PII22-220-RG | 110-220 V AC/DC | | Питание на X0, X1 Питание на X0, X2 |
| 10232202 | PIB22-220-RG | 110-220 V AC/DC | | Питание на X0, X1 Питание на X0, X2 |
| 10232203 | PIG22-220-RGY | 110-220 V AC/DC | | Питание на X0, X1 Питание на X0, X2 Питание на X1, X2 |



СВЕТОДИОДЫ

| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ | ЦВЕТ |
|----------|--------------|------------------|---------|
| 10270271 | PB-L12/R | 12V AC/DC | Красный |
| 10270272 | PB-L12/G | 12V AC/DC | Зеленый |
| 10270273 | PB-L12/Y | 12V AC/DC | Желтый |
| 10270274 | PB-L12/B | 12V AC/DC | Синий |
| 10270275 | PB-L12/W | 12V AC/DC | Белый |
| 10270261 | PB-L24/R | 24V AC/DC | Красный |
| 10270262 | PB-L24/G | 24V AC/DC | Зеленый |
| 10270263 | PB-L24/Y | 24V AC/DC | Желтый |
| 10270264 | PB-L24/B | 24V AC/DC | Синий |
| 10270265 | PB-L24/W | 24V AC/DC | Белый |
| 10270251 | PB-L/R | 110 - 230V AC/DC | Красный |
| 10270252 | PB-L/G | 110 - 230V AC/DC | Зеленый |
| 10270253 | PB-L/Y | 110 - 230V AC/DC | Желтый |
| 10270254 | PB-L/B | 110 - 230V AC/DC | Синий |
| 10270255 | PB-L/W | 110 - 230V AC/DC | Белый |

